



POMPPUT, materiaal hoogwaardig HDPE

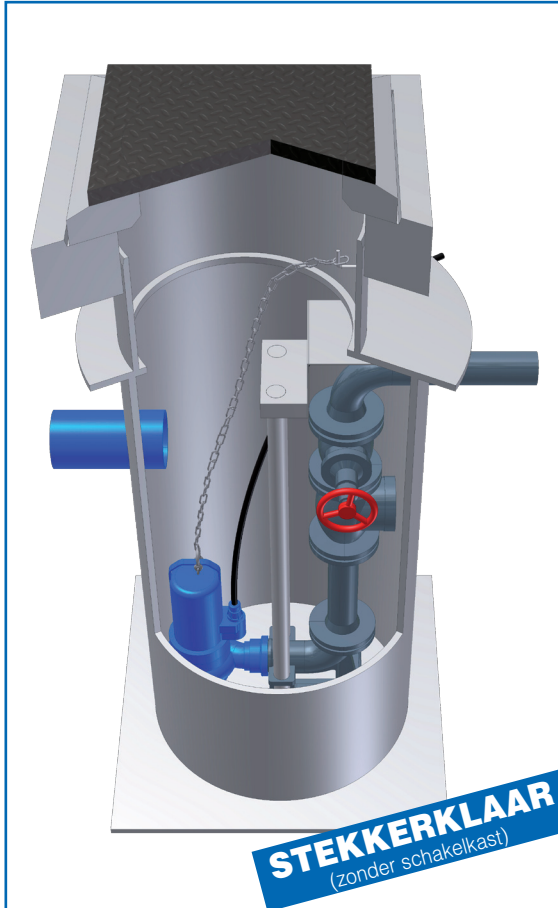

STEKKERKLAAAR
(zonder schakelkast)

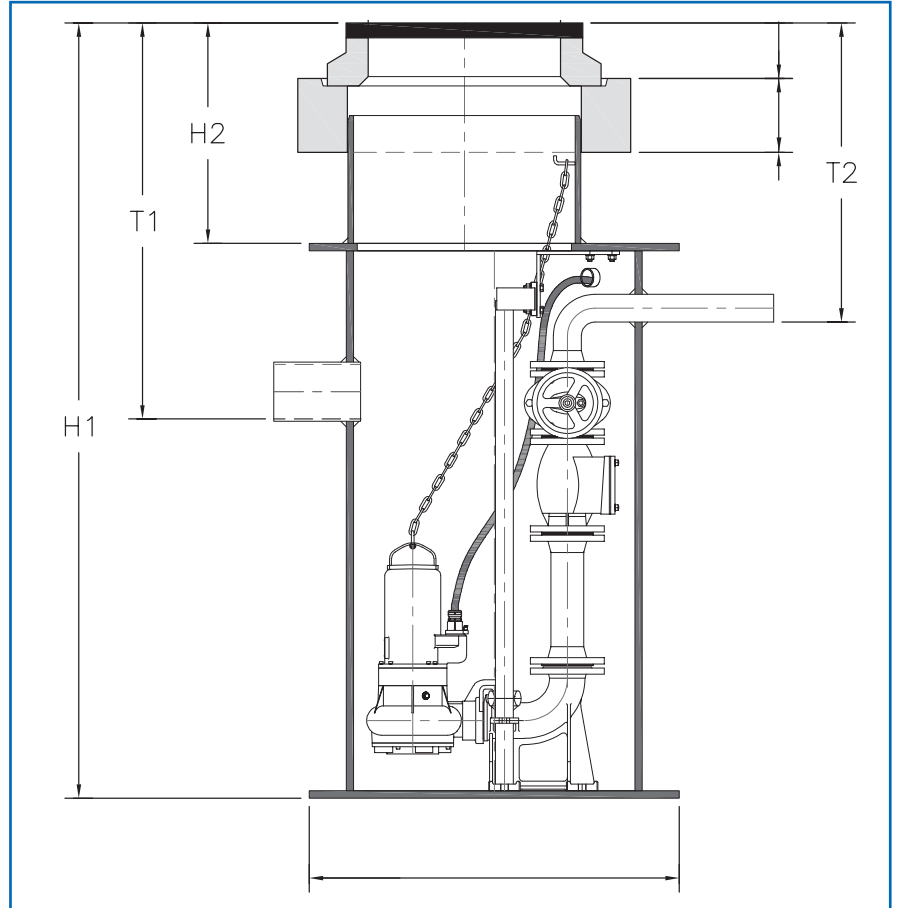

De voordelen van dit systeem zijn:

- * Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE.
- * Uit te voeren in de putdiameters Ø 315 t/m Ø 3000 mm.
- * Leverbaar met ingebouwde pomp 230-400V in nagenoeg elke gewenste capaciteit, situatie (fecaliën, hemelwater, drainagewater, industrieel afvalwater, etc.)
- * Standaard voorzien van deksel klasse A. 15 kN.
- * Leverbaar in enkel of dubbelpomps uitvoering.

- * Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de voormonteerde voetbocht, RVS geleidestangen en RVS ketting. Persleiding gefabriceerd uit PE, voorzien van voor gemonteerde balkeerklep.
- * Optioneel: Schakelkast voor binnen of buitenopstelling, afsluiter, afdekking geschikt voor verkeersklasse D 400 kN., aangelasst verstevigingskruis of flens of verzwaarde uitvoering.
- * Geheel op maat te fabriceren.
- * Ook leverbaar in beton of als bovengrondse opstelling.

Type	Nuttige Inhoud*	Put Diam*	Inlaat	Uitlaat	Kabel	H* min.	T1*	T2*	Totaal gew.
310.0630.1500	200 liter	Ø 630				1500	750	600	225
310.0630.2000	200 liter	Ø 630				2000	1250	600	250
310.0800.1500	335 liter	Ø 800				1500	750	600	260
310.0800.2000	335 liter	Ø 800				2000	1250	600	290
310.1000.1500	530 liter	Ø 1000				1500	750	600	325
310.1000.2000	530 liter	Ø 1000				2000	1250	600	385
310.1200.1500	775 liter	Ø 1200				1500	750	600	395
310.1200.2000	775 liter	Ø 1200				2000	1250	600	455
310.1400.1500	1.060 liter	Ø 1400	Variabel (Ø 32 - Ø 630 mm.)	Variabel (Ø 32 - Ø 315 mm.)	Variabel (Ø 50 - Ø 160 mm.)	1500	750	600	495
310.1400.2000	1.060 liter	Ø 1400				2000	1250	600	560

* = het betreft hier enkel enige voorbeelden, de pompput wordt geheel aan de hand van de situatie gefabriceerd!

Maten in millimeters, gewichten in Kilogrammen, wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

Geheel op maat uit te voeren